



Nouvelle gamme de Motorisation pour abris de piscine.
Kit complet prêt à poser

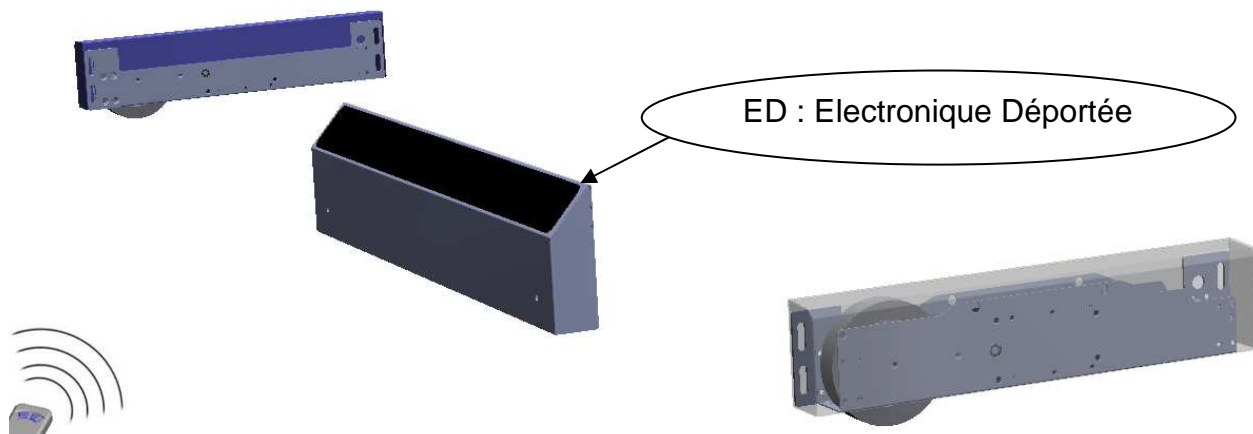

Caractéristiques techniques

Dimensions Motorisation		Electronique / Consommation électrique	
Longueur Moteur	490mm	1 Carte Automatismes	9 mA (normale)
Longueur Coffret Déporté	770mm		4 mA (en veille)
Hauteur	100 mm / Coffret : 150mm		0.2 mA (sommeil)
Profondeur	50mm / Coffret : 50mm	1 Récepteur	0.5 mA
Motorisation Réversible		2 Batteries	12 V / 2.9 A/h
Force de poussée maxi	2x300 N	Panneau solaire semi-rigide	
Vitesse de déplacement	16 cm/s	Dimensions (mm)	65 x 750 (5w)
Voltage moteur	12 V DC	Tension / Puissance	18 V / 5 W
Puissance	2x18 W à 120 W		

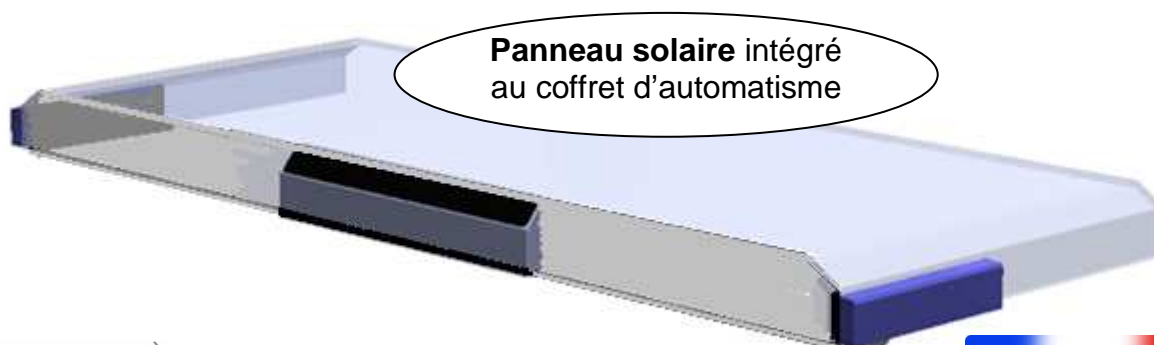



Nouvelle gamme de Motorisation pour abris de piscine.

Kit complet prêt à poser

Ensemble équipé d'un code de sécurité :

Celui ci permet le fonctionnement des moteurs avec la télécommande durant un temps réglable de 1 à 15 minutes maximum.

Ce système prévient toute ouverture accidentelle avec la télécommande

FONCTIONNEMENT :

L'abri de piscine est actionné par deux ensembles motorisés ROTOLINE solidaires de l'abri.

L'appui maintenu sur la voie A de la télécommande ouvre l'ensemble.

L'appui maintenu sur la voie B de la télécommande ferme l'ensemble.


Correction de trajectoire :

L'appui maintenu sur les voies C ou D de la télécommande actionne les 2 moteurs en direction opposée durant 6/10^{ème} de secondes.

Tous nos automatismes comprennent un buzzer (Beeper) qui vous informe de :

- **Fonctionnement du panneau solaire.** (5 bips consécutifs signale un défaut)
- **Charge Batteries :** 1 Bip de 2/10^{ème} de secondes toutes les 2 secondes durant le fonctionnement des moteurs, vous signale une batterie faible.
- **Batterie Déchargée:** 3 Bips consécutifs vous le signale (Arrêt des moteurs)
- **Validation du code de sécurité.**

Composition :

2 Motorisations 
2 Batteries 12V 2.9Amp/h
1 Panneaux Solaire semi Rigide 18V 5W
2 Emetteurs 4 Voies
Câble de liaison
Accessoires de montage